

Einwohnergemeinderat

Gotthardstrasse 217

6473 Silenen

Tel: 041 884 81 10

E-Mail: gemeindeverwaltung@silenen.ch

Homepage: www.silenen.ch



Abstimmungsbotschaft

Instandsetzung obere Buchholzstrasse, Silenen

**Bericht und Antrag des Gemeinderats Silenen
zuhanden der Urnenabstimmung vom
28. September 2025**

Geschätzte Stimmbürgerinnen
Geschätzte Stimmbürger


Der Strassenabschnitt «obere Buchholzstrasse» bedarf einer Sanierung. Der Kostenvoranschlag rechnet mit Gesamtausgaben von Fr. 495'000 (+/- 10 Prozent). Die Kreditgenehmigung erfordert gemäss der Gemeindeordnung eine Urnenabstimmung.

Das Wichtigste in Kürze

Die obere Buchholzstrasse erschliesst die Liegenschaften im Gebiet Buchholz, Stockli und Bitzi. Die Lebensdauer der Strasse ist erschöpft und eine Instandsetzung drängt sich auf.

Das Verkehrsaufkommen ist verhältnismässig gering. Die Anwohnerinnen und Anwohner sowie sämtliche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind jedoch auf eine sichere Erschliessung angewiesen. Die geplanten Sanierungsmassnahmen sollen eine dauerhafte Erschliessung des Gebiets gewährleisten und die Verkehrssicherheit erhöhen. Der Ausbaustandard der Strasse wird im Grundsatz beibehalten.

Der Projektperimeter erstreckt sich vom Knoten Süd bis zum Wasserreservoir Stockli. Er weist eine Strassenlänge von rund 450 m auf. Mit der Instandsetzung der Strasse soll sichergestellt werden, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren keine Anpassungen am gesamten Oberbau notwendig sind.

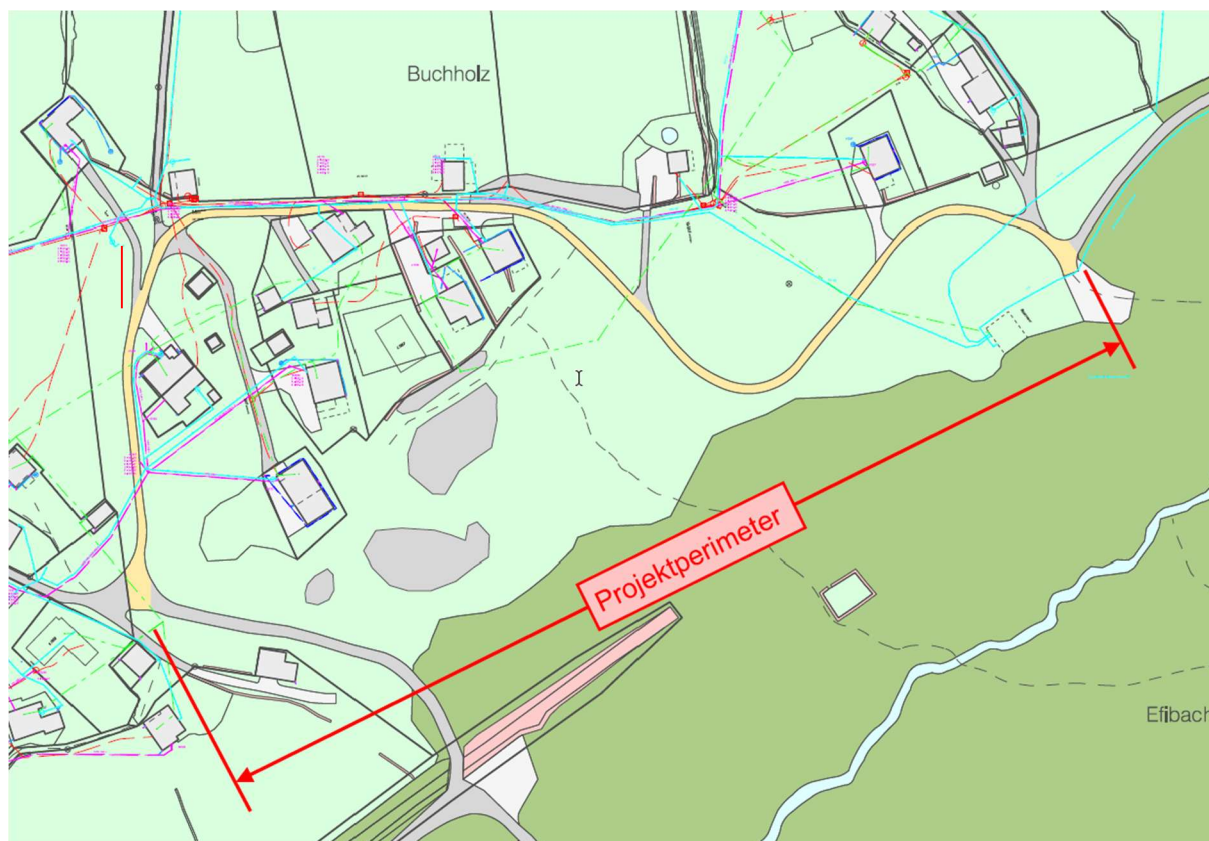

Planausschnitt mit Projektperimeter (gelb eingefärbt)

1. Ausgangslage


Die Interessengemeinschaft «Buchholzerstrasse Silenen» hatte die Strasse 1960 erstellt. Die Finanzierung erfolgte massgeblich durch Beiträge der öffentlichen Hand. Zuvor hatte die Gemeindeversammlung vom 15. November 1959 beschlossen, die Strasse nach deren Erstellung ins Eigentum der Gemeinde zu übernehmen. Dieser Beschluss wurde erst mit der Unterzeichnung des Abtretungsvertrags vom 25. Juni 2025 zwischen der Korporation Uri und der Einwohnergemeinde Silenen vollzogen.

Seit der Erstellung wurden bloss noch minimale betriebliche Unterhalts- und Reparaturarbeiten (Vergiessen der Risse, Belagsflicke usw.) ausgeführt. Dies gewährleistete ein sicheres Befahren dieses Strassenabschnitts. Der schlechte Zustand dieses Strassenabschnitts erfordert nun eine umfangreiche Instandsetzung.

2. Geplante Massnahmen

2.1. Fahrbahn


Auf dem gesamten Streckenabschnitt werden der bestehende Belag, die Foundationsschicht und die Randabschlüsse abgebrochen. Der Oberbau wird neu mit einer 35 cm dicken Foundationsschicht und einer Belagsschicht von ca. 10 cm aufgebaut. Die gesamte Belagsfläche beträgt rund 1'450 m². Der heutige Strassenquerschnitt und die bestehenden Ränder werden grösstenteils beibehalten.

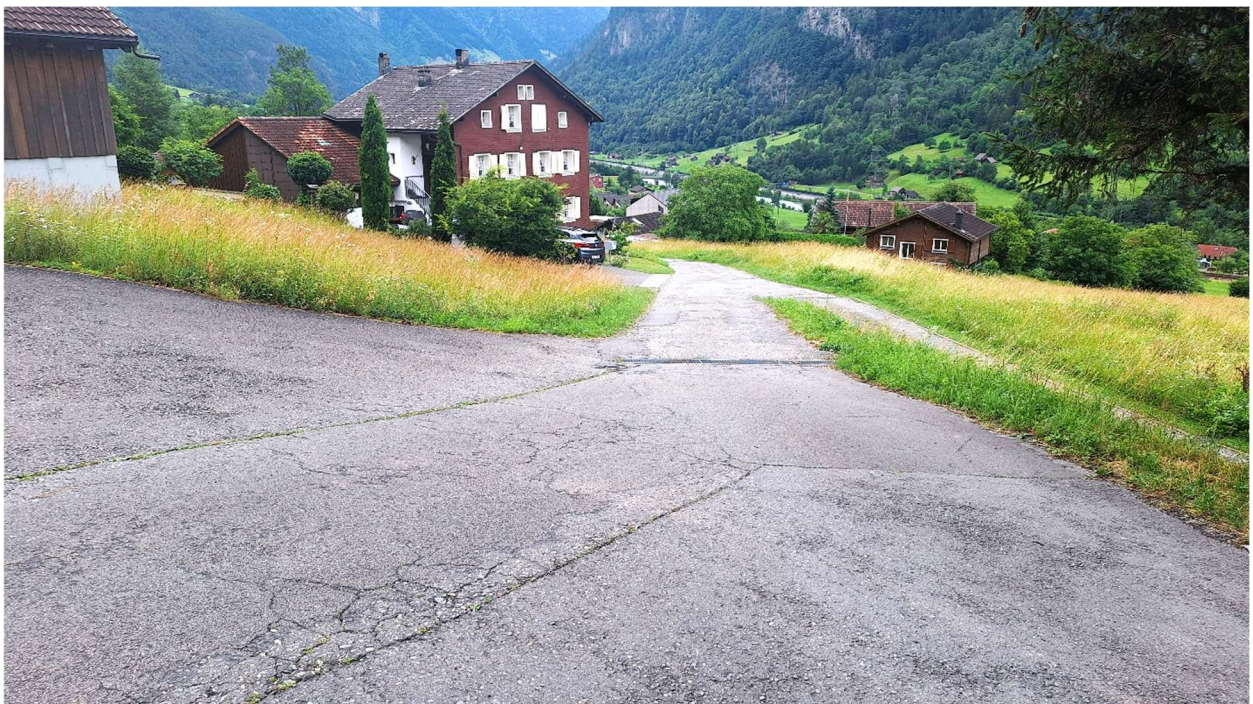

Zufahrt Mettlen, Blick talwärts



Kurve unterhalb des Wasserreservoirs Stockli, Blick talwärts

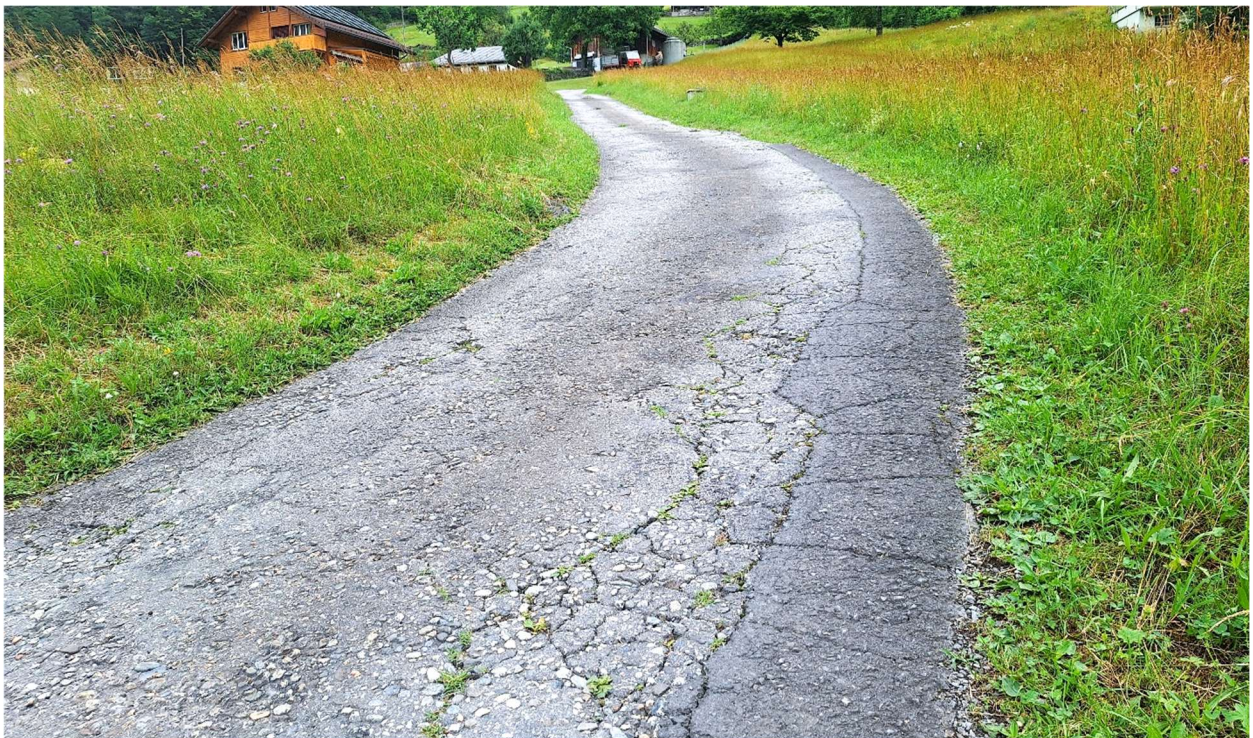

Kurve unterhalb des Wasserreservoirs Stockli, Blick bergwärts

2.2. Entwässerung

Das Längsgefälle der Strasse beträgt teils bis zu 17 %. Bei Starkniederschlägen bringt die bestehende Entwässerung über die Schulter für angrenzende Liegenschaften und Kulturland Probleme mit sich. Um diese Situation zu entschärfen, wird das Quergefälle der Strasse neu mit ca. 3.0 % ausgeführt. Im Bereich der Zufahrt zur Liegenschaft Buchholz 37 führen Starkniederschläge oftmals zu Staunässe auf der Wiese. Dort soll eine neue Entwässerungs-

mulde Entlastung bringen. Weiter soll beim südlichen Knoten das anfallende Wasser über die Schulter und eine Bodenpassage entwässern bzw. versickern können.

2.3. Werkleitungen

Die Bedürfnisse wurden bei den jeweiligen Werkeigentümern angefragt und abgeklärt. Einzig die Abwasser Uri AG wird allenfalls Schachtabdeckungen ersetzen.

3. Baukosten

Für die Instandsetzung der oberen Buchholzstrasse sind folgende Kosten berechnet:


Bauausführung	Fr.	393'000
Honorare	Fr.	50'000
Nebenkosten	Fr.	15'000
MwSt. 8.10 %, inkl. Rundung	Fr.	37'000
Total Kreditbegehren	Fr.	<u>495'000</u>

Preisbasis Juni 2025; Kostengenauigkeit +/- 10 %, inkl. MwSt.

4. Bauphasen, Verkehrsführung und Termine

4.1. Bauphasen und Verkehrsführung

Die Umsetzung des Bauprojekts stellt für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Aus heutiger Sicht wird die Instandsetzung in drei Etappen erfolgen (siehe nachfolgende Abbildung). Dies soll gewährleisten, dass die Zufahrten zu den angrenzenden Liegenschaften bestmöglich sichergestellt sind. Zudem reduziert dies den Bedarf an Installations- und Lagerflächen. In einer letzten Phase wird der Belag über den gesamten Streckenabschnitt eingebaut.

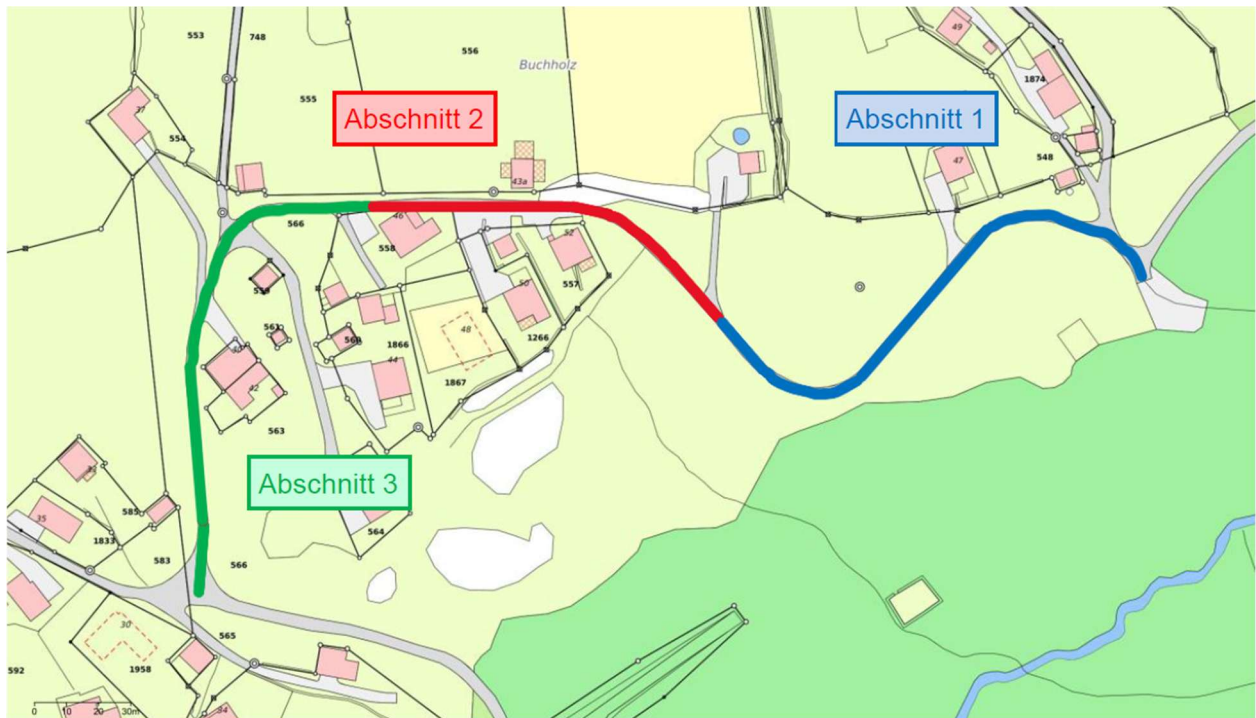

geplanter Bauablauf

4.2. Ausführungstermine

Der Start ist im Sommer 2026 geplant. Die gesamte Bauzeit beträgt, optimale Witterung vorausgesetzt, rund zwölf Wochen. Je Abschnitt ist mit drei bis vier Wochen Bauzeit zu rechnen.

5. Finanzierung

Das vorliegende Projekt ist in der Finanzplanung 2025 bis 2029 enthalten. Von Seiten des Kantons wird das Projekt nicht subventioniert. Die Einwohnergemeinde Silenen ist Bauherrin und hat folglich die Finanzierung sicherzustellen. Die Korporation Uri leistet an die Instandsetzung der Strasse einen Pauschalbeitrag von maximal 8 %.

6. Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Kreditbegehren geprüft und stellt folgendes fest:

Die Rechnungsprüfungskommission hat keine Einwände gegen die Vorlage. Das Projekt ist aufgrund der erreichten Lebensdauer der betroffenen Strasse eine zwingend notwendige Investition. Die Kosten für das Projekt erscheinen vernünftig und angemessen. Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt das Geschäft im Sinne des Gemeinderats und empfiehlt dieses den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Annahme.

7. Schlussbemerkungen

Das geplante Instandstellungsprojekt hat eine nachhaltige Sanierung der oberen Buchholzstrasse zum Ziel. Es handelt sich dabei um keinen Neubau. In Bezug auf den Ausbaustandard wird ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis angestrebt. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die geplanten Massnahmen gleichermassen verhältnismässig wie nachhaltig sind.



Luftaufnahme des Perimeters obere Buchholzstrasse

Antrag

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Bruttokredit von Fr. 495'000 (+/- 10 %) für die Instandsetzung der oberen Buchholzstrasse anzunehmen.

Silenen, im August 2025

**EINWOHNERGEMEINDERAT
SILENEN**